


## SERIE CITY

Display a matrice grafica multicolore con porta Ethernet per connessione LAN, con visualizzazione di caratteri alfanumerici e pilotaggio da Cloud WEB

### Scheda sistema

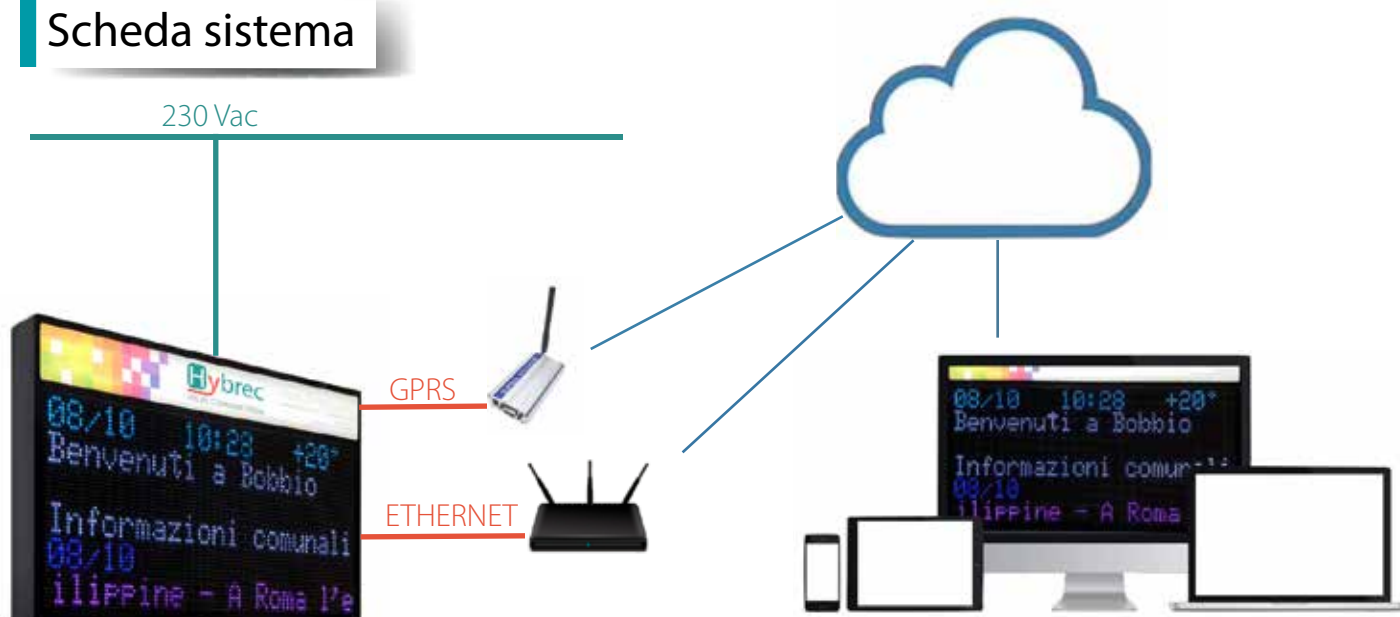

### Descrizione funzionalità

I display CITY WEB di nuova generazione offrono servizi innovativi rispetto ai classici pannelli a messaggio variabile. Essi, infatti, sono delle vere e proprie stazioni informative che tra le funzioni incluse permettono di:

- Gestire i display da PC piuttosto che da Tablet, Ipad o Iphone;
  - Visualizzare ora e data da segnale GPS (il display ha un'antenna satellitare integrata);
  - Scegliere di visualizzare sull'ultima riga del display le ultime news in modo automatico che verranno spedite ogni 15 minuti dalle principali testate giornalistiche;
  - Visualizzare sul software la posizione del display su una mappa GOOGLE MAP;
  - Programmare per data ed ora l'apparizione e scomparsa di messaggi in automatico;
- Utilizzare il display come pannello ZTL a programmazione settimanale e giornaliera;

Il prodotto comprende la fornitura di uno strumento trifase con lettura fino a 65A diretti.

## Versione con METEO



## Versione con NEWS



## Versioni disponibili

Articolo	Base mm	Altezza mm	Sp. mm	Altezza Carattere mm	Caratteri n°	Distanza Leggibilità m	Meteo	News	IP	Alim
CIT2R16P10GRA-M	1100	450	75	70	16	Fino a 35	Non disponibile	Disponibile	54	230
CIT4R16P10GRA-M	1100	700	75	70	16	Fino a 35	Disponibile	Disponibile	54	230
CIT6R16P10GRA-M	1100	860	75	70	16	Fino a 35	Di serie	Di serie	54	230
CIT6R16P10GRA-M	1850	650	75	110	16	Fino a 60	Non disponibile	Disponibile	54	230
CIT6R16P10GRA-M	1850	855	75	110	16	Fino a 60	Disponibile	Disponibile	54	230
CIT6R16P10GRA-M	2180	855	75	110	20	Fino a 60	Di serie	Di serie	54	230
CIT6R16P10GRA-M	2180	855	75	110	20	Fino a 60		Di serie	54	230
OPT/SFO-CIT	Serigrafia retroilluminata a led bianchi con stemma e nome cliente									
OPT/PAL-CIT	Palo di sostegno h 2500mm									
OPT/GPR-CIT	Kit 3G per connessione tra PC e Display da remoto (con SIM inclusi 3 anni di messaggi)									
OPT/NEW-CIT	Kit news, abilitabili sull'ultima riga del display									
OPT/MET-CIT	Modulo Meteo (ricezione previsioni meteo in collaborazione con 3B Meteo)									





## Specifiche tecniche

Matrice a led	Moduli statici (P16 mm) o moduli x4 (P10 mm)
Installazione	Per esterni
Temperatura di funzionamento	da -20°C a + 55°C
Schermo anteriore	Alette di protezione led
Regolazione luminosità dei LED	Automatica tramite sensore integrato
N° led per pixel	3 (RGB)
Colore delle scritte	7 colori con possibilità di differenziare ogni singola riga
Passo	16mm o 10mm (a seconda del modello)
Altezza caratteri a led	70mm o 110mm (a seconda del modello)
Collegamento tra PC e Display	Lan Ethernet (di serie) ---- Kit 3G (optional)
Altezza caratteri	Variabile a seconda del modello scelto
Formato orologio - datario - temperatura	Digitale
Ricezione previsioni	Da portale 3B Meteo
Ricezioni NEWS	Fonte selezionabile dalle principali testate giornalistiche
Aggiornamento ora legale/solare	Server NTP/GPS
Serigrafia con stemma e nome	La serigrafica con logo e nome del Comune sono realizzati su indicazione del cliente (inclusa)
Serigrafia retroilluminata	La serigrafica con logo e nome del Comune può essere retro illuminata (optional)
Ricevitore satellitare GPS	Integrato
Connessione WEB	Il sistema City funziona tramite connessione ad INTERNET e viene gestito da portale apposito

