

SERIE 7SEG

Display numerico a sette segmenti con ingressi impulsivi UP, DOWN, RESET




La **Serie 7SEG** è caratterizzata dalla visualizzazione numerica a **7 segmenti** di altezze caratteri pari a 10 e 15 cm, spesso utilizzati per conteggio produzione.

Il prodotto può essere personalizzato nella cornice frontale indicando il pantone o codice RAL o fornendo l'immagine in formato vettoriale.

Di serie il display viene fornito a **led rossi**, ma è possibile richiederlo anche a led **con i seguenti colori**: giallo, verde, bianco e blu.

Schema sistema

230 V

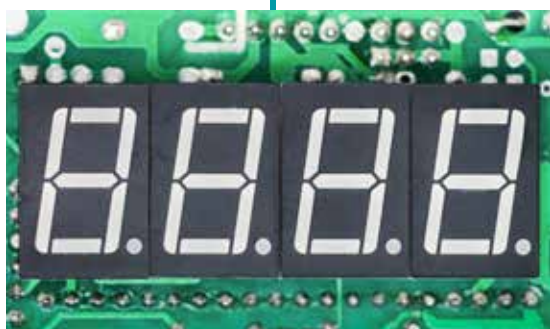

Ingresso impulsivo
UP DOWN RESET



Descrizione funzionalità

Il display visualizza su display a sette segmenti a LED ROSSI caratteri numerici.

I display differiscono per numero di digit visualizzati e per altezza di carattere che ne determina anche la distanza di lettura dello stesso, calcolata con la formula empirica seguente:

$$\text{altezza del carattere in mm} \times 4 = \text{Distanza di lettura in metri}$$

Il display è dotato di BOX IP44 adatto per ambienti interni

Il display è compreso di alimentatore 230 Vac.

Versioni disponibili

Articolo	Base mm	Altezza mm	Spes. mm	Altezza Carattere mm	Caratteri Visualizzati n°	Distanza Leggibilità m	Colori n°	IP
DG2H10RO	230	130	85	100	2	Fino a 40	1	44
DG3H10RO	460	130	85	100	3	Fino a 40	1	44
DG4H10RO	460	130	85	100	4	Fino a 40	1	44
DG5H10RO	690	130	85	100	5	Fino a 40	1	44
DG6H10RO	690	190	85	100	6	Fino a 40	1	44
DG2H15RO	270	270	85	150	2	Fino a 60	1	44
DG3H15RO	540	270	85	150	3	Fino a 60	1	44
DG4H15RO	540	270	85	150	4	Fino a 60	1	44
DG5H15RO	810	270	85	150	5	Fino a 60	1	44
DG6H15RO	810	270	85	150	6	Fino a 60	1	44
CPU-ORO-TEL	CPU programmata per visualizzare ora e data e pilotaggio da telecomando.							